
Оптические клинья из плавленого кварца

Техническая
Информация

info@ometech.ru
+7 (499) 322-20-75

117105, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Донской,
Варшавское ш., д. 9, стр. 1
+7 (499) 322-20-75
info@ometech.ru


Оптические клинья из плавленого кварца

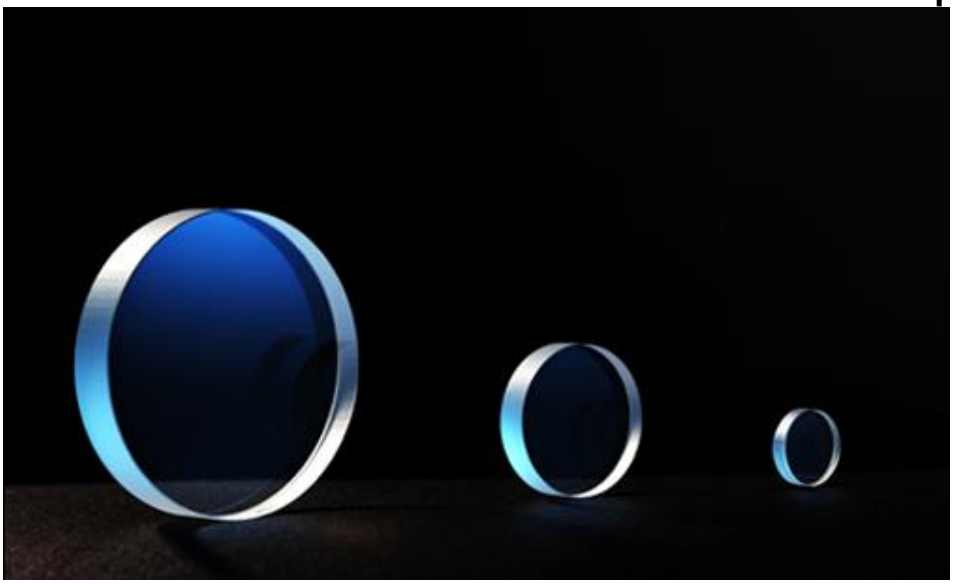

Оптические клинья отклоняют падающий пучок лучей в заданном направлении на определенный угол. Они применяются в оптических устройствах для измерения малых смещений изображения путем перемещения его вдоль оптической оси или вращения перпендикулярно к оси.

Основные характеристики:

- Материла: плавленый кварц;
- Допуск на диаметр: +0/-0,1 мм;
- Допуск на толщину: ±0,2 мм;
- Клин: 30’±10’;
- Точность формы поверхности: λ/10 @ 633 нм;
- Чистота поверхности: 20/10;
- Коэффициент пропускания материала:

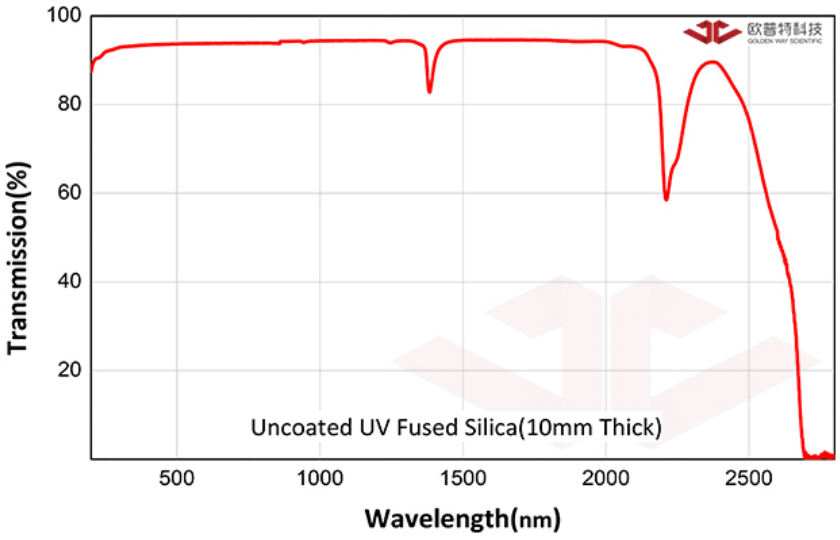

117105, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Донской,
Варшавское ш., д. 9, стр. 1
+7 (499) 322-20-75
info@ometech.ru

Спецификация:

Номер	Диаметр, мм	Наибольшая толщина, мм	Покрытие
GW24-012	12,5	3	-
GW24-012A	12,7	3	-
GW24-025	25	6	-
GW24-025A	25,4	6	-
GW24-038	38,1	10	-
GW24-050	50	10	-
GW24-050A	50,8	10	-
GW24-012-UV	12,5	3	UV AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (250-400) нм
GW24-012A-UV	12,7	3	UV AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (250-400) нм
GW24-025-UV	25	6	UV AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (250-400) нм
GW24-025A-UV	25,4	6	UV AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (250-400) нм
GW24-038-UV	38,1	10	UV AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (250-400) нм
GW24-050-UV	50	10	UV AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (250-400) нм
GW24-050A-UV	50,8	10	UV AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (250-400) нм
GW24-012-VIS	12,5	3	VIS AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (350-700) нм
GW24-012A-VIS	12,7	3	VIS AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (350-700) нм
GW24-025-VIS	25	6	VIS AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (350-700) нм
GW24-025A-VIS	25,4	6	VIS AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (350-700) нм
GW24-038-VIS	38,1	10	VIS AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (350-700) нм
GW24-050-VIS	50	10	VIS AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (350-700) нм
GW24-050A-VIS	50,8	10	VIS AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (350-700) нм
GW24-012-NIR	12,5	3	NIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (600-1100) нм
GW24-012A-NIR	12,7	3	NIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (600-1100) нм
GW24-025-NIR	25	6	NIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (600-1100) нм
GW24-025A-NIR	25,4	6	NIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (600-1100) нм
GW24-038-NIR	38,1	10	NIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (600-1100) нм
GW24-050-NIR	50	10	NIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (600-1100) нм
GW24-050A-NIR	50,8	10	NIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (600-1100) нм
GW24-012-SWIR	12,5	3	SWIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (900-1700) нм
GW24-012A-SWIR	12,7	3	SWIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (900-1700) нм
GW24-025-SWIR	25	6	SWIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (900-1700) нм
GW24-025A-SWIR	25,4	6	SWIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (900-1700) нм
GW24-038-SWIR	38,1	10	SWIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (900-1700) нм
GW24-050-SWIR	50	10	SWIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (900-1700) нм
GW24-050A-SWIR	50,8	10	SWIR AR ρ_{avg}<0,5% @ λ = (900-1700) нм

info@ometech.ru
+7 (499) 322-20-75
117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 9, стр. 1

